

	TF 35	TF-W 60	TF 95 HD*	TF 160 HD*
Βάρος, κενό σε κιλά, περίπου	7,9	12,8	39,5	65
Διαστάσεις σε εκατοστά Μ x Π x Υ	137,5 x 27 x 34	138 x 38 x 34	198 x 62 x 58	262 x 62 x 70
Δοχείο διαλύματος χωρητικότητα σε λίτρα	5,7 ή 10	5,7 ή 10	60	60
Δοχείο καυσίμου χωρητικότητα σε λίτρα	1,2	2,5	5,5	10
Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/ώρα περίπου	2,0	3,6	4	9
Απόδοση καύσης κινητήρα σε KW/HP	18,7/25,4	33/45	36,8/50	82,2/112
Μέσος όρος παροχής σε λίτρα/ώρα με οργανικό διαλύτη περίπου	25	–	60	120
Μέγιστη παροχή σε λίτρα/ώρα με οργανικό διαλύτη	42	–	100	160
Παροχή με νερό λίτρα/ώρα	10	30	40	80
Οριζόντια ακτίνα δράσης σε κλειστό χώρο με χρήση διαλύτη και νερό, σε μέτρα, περίπου	40	60	60	120
Οριζόντια ακτίνα δράσης σε κλειστό χώρο με χρήση νερού σε μέτρα, περίπου	8	30	35	80
Ενέργεια	4 x 1,5 V μπαταρία	4 x 1,5 V μπαταρία	4 x 1,5 V μπαταρία	12 V DC μπαταρία αντοκινήτων
Πίεση στο δοχείο του διαλύματος σε bar περίπου	0,25	0,3	0,3	0,25



Τεχνικά χαρακτηριστικά



* Αντές οι γεννήτριες μπορούν να παραγγελθούν χωρίς δεξαμενή διαλύματος, αλλά με αντλία αναρρόφησης (12V DC).

Όλες οι γεννήτριες είναι επίσης διαθέσιμες σε έκδοση "W" για τις εφαρμογές που χρησιμοποιείται μίγμα με διαλύτη νερό!

IGEBA®

IGEBA Geraetebau GmbH

Postfach 6

D-87478 Weitnau/Germany

[0]8375/9200-0

[0]8375/9200-22

Telex 54 729 igeba d

info@igeba.de

http://www.igeba.de

Zertifiziert · Certified

DIN EN ISO 9001 : 2000

9001:2000

iGEBBA® 

Υψηλή ποιότητα στην τελευταία λεπτομέρεια για μία αξιόπιστη τεχνική
στην προστασία των φυτών και τον έλεγχο των εντόμων.

Thermal Fog Generators



Νέο: χωρίς μπουζί



TF 35



TF-W 60



TF 95 HD




TF-F 95 HD





TF-PF 95 HD



TF-W 160 HD "Jumbo"

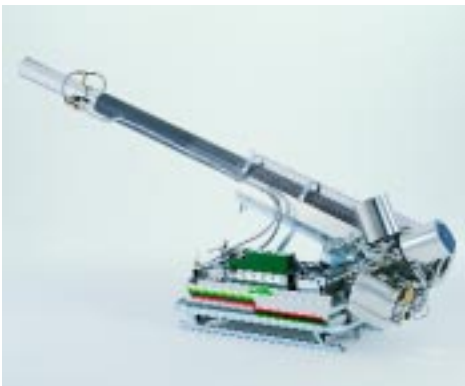

TF 160 HD "Jumbo"

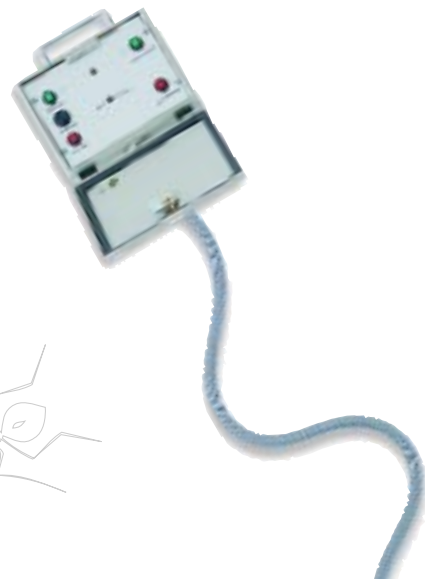

Τελειότητα κάτω από την τελευταία λεπτομέρεια



Το IGEBA Thermal fog generator έχει αποδείξει αξιοπιστία για περισσότερο από 18 χρόνια σε όλα τα είδη και σε όλους τους τομείς των εφαρμογών του.

Το φορητό TF 35 πάνω από την υψηλή επίδοση του Jumbo fog generator (TF 160 HD) ανταποκρίθηκε στις υψηλότερες προσδοκίες κατά τη διαρκή εξέλιξη από τους ειδικούς της IGEBA. Είτε ο σχεδιασμός προστασίας, είτε η απολυμαντική ουσία είτε ο επιδημικός έλεγχος, το αποτέλεσμα της συνολικής απόδοσης ανά επιφάνεια είναι η ελαχιστοποίηση της ποσότητας του εντομοκτόνου αλλά χωρίς να επηρεάζει τη δραστηριότητα του από τη χρήση. Η επίδοση του IGEBA Fog Generator είναι η βάση της επιτυχίας μας σε όλο τον κόσμο. Η υψηλή ποιότητα υλικών από ανοξείδωτο ατσάλι και Teflon οδηγεί στη μακροζωία της συσκευής. Η εύκολη συντήρηση και χρήση βοηθάει να μένουν πάντα ικανοποιημένοι οι πελάτες μας.



Thermal Fog Generators

Ο τρόπος της IGEBA να πετύχεις

Άριστη ποιότητα x λογικές τιμές x σέρβις μετά την πώληση = ικανοποιημένοι πελάτες!



Πεδία των χρήσεων

Οι αγρότες πάντα υποφέρουν από σημαντικές απώλειες στις σοδειές τους από τα παράσιτα. Τα κύρια πεδία των χρήσεων του είναι τα παρακάτω:

- Η προστασία της καλλιέργειας σε κλειστούς χώρους (θερμοκήπια: λαχανικά, διακοσμητικά φυτά, καλλιέργειες μανιταριών κτλ.)
- Η προστασία πεδίων σοδειάς (π.χ. κακάο, καουτσούκ, καφές, ζαχαρόκαλαμα, ρύζι, οπωροκαλλιέργεια κτλ.)
- Η προστασία των αποθεμάτων που δέχονται επιθέσεις και μερικές φορές καταστρέφονται εντελώς (καπνός, είδη διατροφής, βαμβάκι κτλ.)

Καταπολέμηση των παρασίτων που μεταδίδουν αρρώστιες τις οποίες ο υποκαπνισμός καταπολεμά με τον έλεγχο των εντόμων και την καταστροφή τους.

- Έλεγχος και αποτροπή της επέκτασης της επιδημίας και παρασίτων γενικότερα (π.χ. καταπολεμά τον κίτρινο πυρετό ή ελονοσία, κουνούπια)
- Εφαρμογή στη κτηνοτροφία για την απεντόμωση και απολύμανση των στάβλων.

Άλλα έντομα όπως τα κουνούπια, τις σκνίπες, τις μύγες κτλ. ελέγχονται με επιτυχία παγκόσμια:

- Σε περιοχές όπου υπάρχουν άνθρωποι (διαμερίσματα, ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα όπως λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα κτλ.)
- Σε κτηνιατρικούς χώρους (στάβλους, μέσα μεταφοράς κτλ.)

Επιπλέον η συσκευή χρησιμοποιείτε:

- Να μειώνει τη βλάστηση της πατάτας.
- Να παράγει ειδικά εφέ στη βιομηχανία της τηλεόρασης, πυκνό fog κτλ.

Η χρήση της συμβατής οικολογικής τεχνολογίας στο χώρο της προστασίας των καλλιεργειών και ο έλεγχος των παρασίτων γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική στη λύση του οικολογικού προβλήματος. Η πολύχρονη πρακτική εμπειρία της IGEBA δίνει μια νέα έκταση σε αυτό το πεδίο. Η τεχνολογία της IGEBA βοηθάει στην πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος με ελάχιστες εφαρμογές σε ποσότητα ανά επιφάνεια περιοχής.

Το IGEBA thermal fog generator μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με την παραγωγή

Ποιότητα

ενός πυκνού εντομοκτόνου και καπνού. Δρα αμέσως, και με τη σωστή δράση καταστρέφει τα ιπτάμενα και τα ερπετά έντομα. Σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες ο καπνός διαχέεται εξωτερικά, εάν επιτρέπεται, σε προσβεβλημένες περιοχές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στη διάρκεια μιας μικρής εφαρμογής η περιβαλλοντική μόλυνση μειώνεται, χωρίς να επηρεάζει την αποδοτικότητα, από τη χρήση του διαλύματος. Αυτό είναι εύκολο να κάνει ένα μέσο έλεγχο σε όλες τις μύγες και τα ενοχλητικά έντομα.

Εσωτερικά το IGEBA TF 95 HD, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απεντομώσει μεγάλες αποθήκες ή παρεμφερείς μεγάλους χώρους όπου μπορεί να ληφθεί μια γρήγορη και οικονομική δράση.

Το TF 35 είναι η λογική βελτίωση του TF 30 στον ίδιο χρόνο από το μικρότερο thermal fog generator. Συνολικά έχουν πουληθεί πάνω από 35.000 διάφοροι τύποι fog generators ανά τον κόσμο. Το TF 35 είναι ένας αξιόπιστος συνδυασμός από εμπειρία, απόδοση και υψηλά επίπεδα ποιότητας. Αυτό είναι ενδεικτικό για την ολοκληρωμένη σειρά των προϊόντων μας. Χρησιμοποιούνται μόνο τα καλύτερα υλικά, η δεξαμενή και οι σωληνώσεις είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, και είναι αξιόπιστα για τη μεγάλη χρήση τους. Το Teflon και το Viton είναι υψηλής ποιότητας. Ακόμη, κατασκευάζονται με το χέρι έτσι ώστε κάθε στάδιο της παραγωγής ελέγχεται σε μεταγενέστερο επίπεδο. Κανένα fog generator δεν φεύγει από εμάς πριν περάσει ένα πολλαπλό τελικό έλεγχο. Αυτό είναι η θεμελιώδης αρχή για την ποιότητα μας και το σύστημα ελέγχου μας σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001 το οποίο είχε ληφθεί το 1996.

Το thermal fog generator μπορεί πρακτικά να εφοδιαστεί ανάλογα με τις δικές σας απαιτήσεις. Επίσης αποκαλείται "w-designs" επειδή είναι ειδικά σχεδιασμένο για να χρησιμοποιεί εντομοκτόνα που διαλύονται στο νερό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με 5 l ή με 60 l δεξαμενή (σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί με κάθε μέγεθος δεξαμενής διαλύματος). Οι εξωτερικές κυμαίνονται μεταξύ 8 και 200 l/h. Ένας τηλεχειρισμός για τα μεγαλύτερα generators για χρήση από την καμπίνα πάνω στην ανοιχτή πλατφόρμα φορτηγού μπορεί να μας εξασφαλίσει μέχρι και αναρρίχηση στο βουνό. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε ένα αυτόματο σβήσιμο της συσκευής και ένα πλήκτρο έναρξης καπνισμού.

Εφαρμογή

Αξιοσύνη

