


Zertifiziert · Certified

DIN EN ISO 9001 : 2000

9001:2000

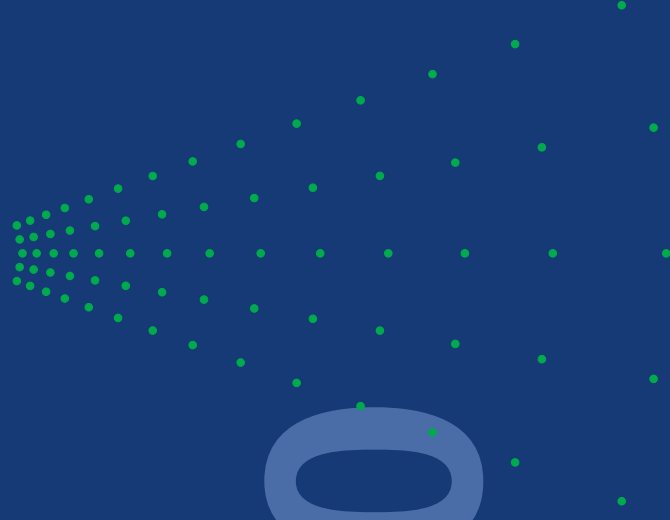

iGEBBA[®] 

Kvalitet do poslednjeg detalja za pouzdanu
Zaštitu bilja i suzbijanje štetočina

Uređaji za toplo zamagljivanje

S novim sistemom paljenja



TF 35



TF-W 60




TF 95 HD



TF-F 95 HD




TF-PF 95 HD

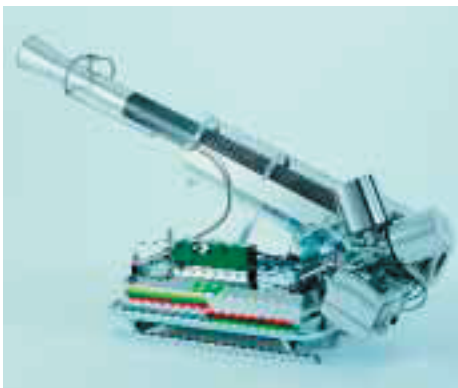

TF-W 160 HD «Jumbo»



TF 160 HD «Jumbo»

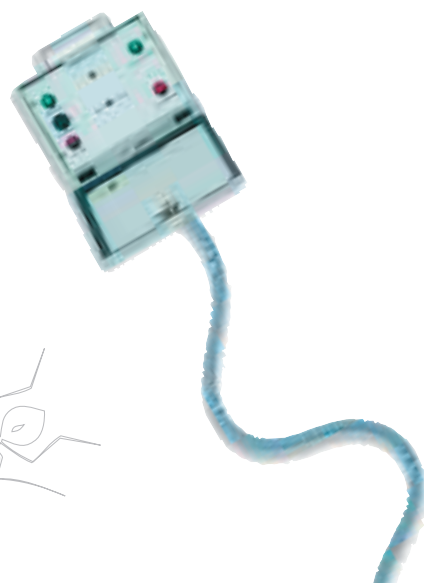

Perfekcija do
zadnjeg detalja



IGEBA topli zamagljivači dokazuju svoj kvalitet već više od 15 godina u raznim područjima primene.

Svi uređaji, od nosivog TF 35 i sve do visokoeffikasnog TF 160 HD «JUMBO» odgovaraju najvišim zahtevima ove vrste proizvoda. Bez obzira radi li se o zaštiti bilja, dezinfekciji ili suzbijanju štetočina, svuda u svetu postiže se efikasna aplikacija svih formulacija.

Visoko kvalitetni materijali kao što su čelik i teflon razlog su dugog životnog veka ovih uređaja. Održavanje i opsluživanje uređaja je više nego lako, a naši kupci su više nego zadovoljni.



Uređaji za toplo zamagljivanje

IGEBA Formula-uspeha

Vrhunski kvalitet x povoljna cena x usluge kupcima = zadovoljan kupac!



Područja primene

Poljoprivreda, kao važna privredna grana oduvek trpi velike gubitke zbog štetočina. Glavna područja primene ovih uređaja su:

- Zaštita bilja u zatvorenim prostorima (staklenici: povrće, ukrasne biljke, gajenje pečuraka i si.)
- Skladišta (poljoprivredni proizvodi, duvan, pamuk i si.)

Neke štetočine prenose bolesti pa se moraju suzbijati i na taj način:

- Sprečiti širenja epidemija
- Provoditi mere dezinfekcije u gajenju životinja

Komarci, muve i drugi insekti uspešno se suzbijaju:

- U čovekovom okruženju (naselja, stambeni prostori, prevozna sredstva i dr.)
- U veterinarstvu (farme, prevozna sredstva i dr.)

Nadalje, ovi uređaji koriste se takođe za:

- Sprečavanje klijanja krompira
- Proizvodnju «magle» za filmsku industriju

Primena

Primena tehnike koja je prihvatljiva za okolinu u području zaštite bilja i suzbijanju štetočina dobija s vremenom sve veći značaj. Kroz niz godina na ovom području, razvijala je IGEBA svoje proizvode. S najmanjom potrebnom količinom preparata po površini pridonosi IGEBA zaštiti okoline.

IGEBA topli zamagljivači mogu kako u zatvorenom tako i u otvorenom prostoru proizvoditi gustu insekticidnu maglu, koja s odgovarajućom aktivnom materijom poseduje trenutni letalni efekat kako na leteće tako i na gmižuce insekte. Kod odgovarajućih vremenskih uslova magla se zadržava minimalno.

Kvalitet


U zatvorenim prostorima koristi se, primera radi IGEBA TF 95 HD za tretiranje velikih skladišta ili sličnih hala, kad je potrebno brzo i efikasno delovanje.

Kod našeg novog uređaja TF 35, inače najmanjeg IGEBA toplog zamagljivača, radi se o kontinuiranom razvoju prethodnog TF 30 uređaja. Oba uređaja su prodana širom sveta više od 30.000 komada. Uređaj TF 35 odlična je kombinacija iskustva, efekta i najviših standarda kvaliteta.

Značaj cele naše palete je da su svi delovi načinjeni od najboljih materijala. Rezervoari i cevi su od čistog čelika, što garantuje dugu pouzdanost u primeni. Ostali delovi su od teflona. Svi uređaji plod su ručnog rada, gde se svaki korak u procesu proizvodnje posebno kontroliše. Nijedan uređaj ne izlazi iz fabrike bez završne kontrole. Osnova je sertifikat DIN EN ISO 9001 od 1996.

Pribor

Naše zamagljivače možete vrlo lako prema želji prilagoditi svojim potrebama. Poznati «W-izvodi» koncipirani su posebno za aplikaciju aktivnih materija rastvorljivih u vodi. Mogu se birati različite veličine rezervoara. Količina formulacije varira između 8 i 200 l/h. Kod najvećih uređaja moguće je naručiti daljinski upravljač. Tada je uređaj idealno primeren za montažu na vozilo odnosno prikolicu. Daljinski upravljač može se programirati.

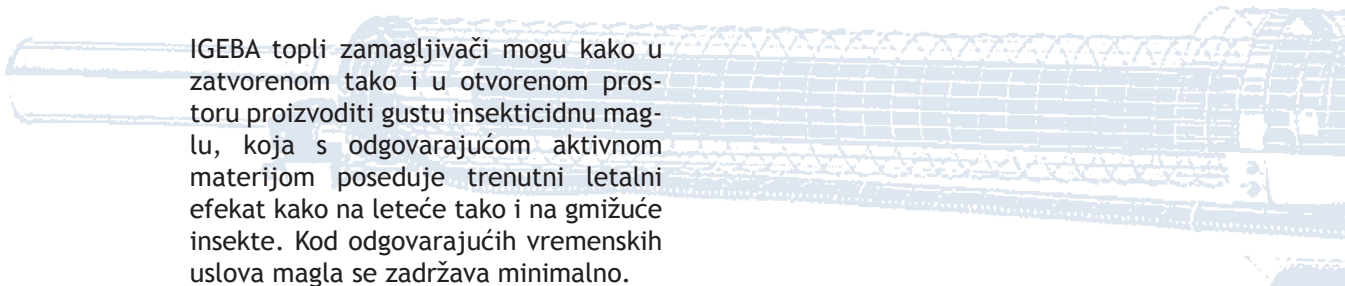

	TF 35	TF-W 60	TF 95 HD*	TF 160 HD*
Težina u kg	7.9	12.8	39.5	65
Dimenzije u cm D x Š x V	137.5 x 27 x 34	138 x 38 x 34	198 x 62 x 58	262 x 62 x 70
Sadržaj rezervoara za formulaciju u l	5, 7 ili 10	5, 7 ili 10	60	60
Sadržaj rezervoara za benzin u l	1.2	2.5	5.5	10
Poštošnja benzina, l/h	2.0	3.6	4	9
Snaga pod punim opterećenjem u KW/KS	18.7/25.4	33/45	36.8/50	82.2/112
Prosečan protok (uljne formulacije) u l/h	20	-	60	120
Maksimalan protok (uljne formulacije) u l/h	42	-	100	160
Prosečan protok (samo voda) u l/h	10	30	40	80
Efikasna daljina zamagljivanja u zatvorenom prostoru (voda i nosač), u metrima	40	60	60	120
Efikasna daljina zamagljivanja u zatvorenom prostoru (samo voda), u metrima	8	30	35	80
Napajanje el. energijom	4 x 1.5V Mono ćelija	4 x 1.5V Mono ćelija	4 x 1.5V Mono ćelija	12V DC akumulator
Pritisak rezervoara za formulaciju u barima	0.25	0.3	0.3	0.25

* Uređaji se mogu isporučiti bez rezervoara za formulaciju, ali sa usisnom pumpom (12 V DC). Na sve uređaje mogu se montirati W-izvodi za aplikaciju vodenih formulacija.



 Tehnički podaci



IGEBA[®] 

Ekskluzivni zastupnik i distributer za Srbiju i Crnu Goru



SAGA

Saga d.o.o. Beograd
Milentija Popovića 9, 11070 Beograd
tel. (+381 11) 3108 546
fax. (+381 11) 3108 567
e-mail: igeba@saga.co.yu
www.saga.co.yu