


Kompressionsnebelgerät CF 1

Made in Germany



CF 1- Standard

- Multi-Timer mit Schnittstelle für externe Bedienung

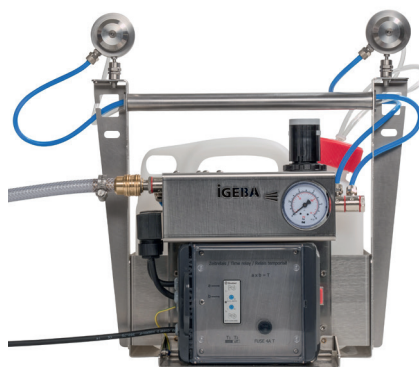

CF1 Variante Asymmetrischer Timer

- Asymmetrischer-Timer: Getrennte Einstellung von Nebeln und Stand-by möglich



CF1-P mit Dosierpumpe

- Multi-Timer mit Schnittstelle für externe Bedienung
- Wirkstoffsaugleitung für kundenspezifisches Gebinde

Eigenschaften

Dank des leichten und kompakten Designs ist das Gerät handlich und deshalb einfach zu transportieren. Das Nebelgerät generiert einen sehr feinen, trockenen Nebel und kann dadurch vielfältig eingesetzt werden, bspw. zur Desinfektion in der Tierhaltung, in Brütereien, in der Lebensmittelindustrie, zur Luftbehandlung und /-befeuchtung oder zur Geruchsbekämpfung, sowie in der industriellen und öffentlichen Hygiene. Dank der niedrigen Betriebslautstärke von 77dB (A) ist das CF1 auch für die Anwendung in belegten Ställen geeignet. Das modulare System ermöglicht eine Vielzahl an kundenspezifischen Lösungen und erlaubt es dem Benutzer, sein eigenes Paket zu schnüren – ob allein-stehend oder integriert in eine übergeordnete Prozesskette.

Das CF 1

- Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl
- Vorbereitet zur Wandbefestigung
- Einfaches und flexibles Montieren und Positionieren von zusätzlichen Düsen
- Düsen sowohl für Standard als auch manuelle An/Aus Bedienung erhältlich
- Wirkstoff kann aus jeder Art Gebinde in der Nähe des Geräts entnommen werden
- Niedrige Anschaffungskosten wenn man bereits über Druckluft verfügt

Technische Daten

Gewicht in kg, Standardgerät mit 1 Sprühkopf	6 kg
Abmessungen, L x B x H in cm	39 x 35 x 28
Inhalt des HD-PE Wirkstofftanks, in l	5
Druckluftregler	0-6 Bar
Druckluft bei 3 bar Betriebsdruck	220l/min
Ausbringungsmenge in l/h mit 0,8 Dosierdüse	4
Bei CF 1-P, stufenlos regelbar	von 0,002 bis 2
Leistung	<50 W
Bei CF 1-P	<70 W
Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz auch in 110 V erhältlich
Wandbefestigung	erhältlich
Rahmen und Gehäuse	Edelstahl
1 Edelstahl Düse (2te optional erhältlich)	

Was braucht man um das CF 1 zu bedienen?

- Einen externen Kompressor mit einer Mindestkapazität von 200 l/min bei 3 bar Druckluft. (Jede zusätzliche Düse benötigt weitere 200l/min)
- Stromversorgung 230 V AC, Leistung < 50 W



Was brauchen Sie?

Standard

Standard
1 Düse
1 Wirkstofftank
1 Steuereinheit

Pakete

Pakete
Stellen Sie Ihr Gerät selbst zusammen!
Kaufen Sie genau das was Sie brauchen und nehmen Sie die Installation selber vor

Lösungen nach Maß

Lösungen nach Maß
Spezielle Kundenlösung für besondere Bedürfnisse

IGEBA®

IGEBA Geraetebau GmbH
Boschensaege 2
D-87480 Weitnau | Germany

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de

Das neue Kompressionsnebelgerät CF 1